

Designed to Simplify Whirlpool

■・⑴・圖・①



Whirlpool Experience Centre 觀塘巧明街100號 友邦九龍大樓36樓03-04室 Unit 03-04, 36/F, AIA Tower, 100 How Ming Street, Kwun Tong 電話Tel: 2506 1628



星級服務 STAR SERVICE

查詢熱線 Star Hotline 香港 Hong Kong: 2406 9138 澳門 Macau:0800157 送貨查詢熱線 Delivery Hotline:2407 3126









立即下載中文小冊子


暖意無間時刻提供舒適浴室環境





1分鐘速暖

天澡溫患先功時的寒預沫機暖,,暖減若開約享有記速分別,。可需可境於享着記速分別,以即環境,以即環境。



測試型號: HB21424



溫度持久穩定

惠而浦智暖寶不但送風效果出色,而且溫度保持穩定水平,令 整個浴室持續保持溫度。



測試型號: HB21424

測試面積(長 x 闊 x 高): 1.8米 x 1.8米 x 2.3米

四面廣角送風 氣流平均吹送 每一角落





第6感智能除味技術

惠而浦智暖寶備有第6感智能除味技術,可感應各種異味如香水、香煙的濃度,自動調節抽氣風速,有效去除異味;配合活性碳過濾網,時刻為浴室帶來清新空氣。



異味濃度:欠佳

紅色顯示燈亮起,以高檔進行換氣

異味濃度:一般

橙色顯示燈亮起,以中檔進行換氣

異味濃度:良好

綠色顯示燈亮起,以低檔進行換氣



4面廣角均匀送風

送風功能先進自主,上下送風可選自動搖擺,提供45°-120°自動送風。左右範圍可手動調校,集中送風或120°廣角送風,令氣流平均吹送每一角落。





風向調校有效乾衣

於潮濕日子晾衫,利用智暖寶的乾衣功能,透過暖風吹送及換氣氣流,可令衣物更快捷地乾透。導風板送風角度可上、下、左、右調校,輕易對準衣服進行乾衣,不因浴室空間限制而影響乾衣效果。



IPX4防水級別 不銹鋼機身 安全耐用

智暖寶通過IPX4防水認證,使用更安全,機身直接採用不銹鋼物料,不須再額外配置防水箱,防銹耐用。

4

多功能選擇 體貼心意所需



負離子淨化裝置

負離子淨化裝置能淨化空氣中的微塵,令浴室空氣更 清新。



3段強度輕易選

智暖寶的暖風、乾衣、換氣及涼風循環四大功能,均可提供高、中及低風速選擇,可因應環境及個人需要作出調節。



強力換氣

具備強勁排風量,每小時高達180-200立方米,配合第6感智能除味技術,可瞬間抽走不潔空氣及異味。同時,更可帶走浴室內濕氣,保持乾爽,減少霉菌增長。



涼風循環

惠而浦智暖寶除了將室內潮濕空氣排走外,同時於室內輸出涼風,加快浴室內的空氣流通,減少悶焗的感覺。





3種安裝 靈活方便

智暖寶有3種安裝方法,包括窗口、天花或掛牆,為您提供 靈活選擇。



6 7

浴室淨化換氣暖風機系列










天花式

掛牆式

窗口式

HB21417 / HB21424

- 1700W (HB21417)
- 2450W (HB21424)
- 1分半鐘速暖 (HB21417)
- 1分鐘速暖 (HB21424)
- 180-200 m³/h 換氣風量
- 負離子功能
- 暖氣(高/中/低)
- 乾衣 (高 / 中 / 低)
- 換氣 (高 / 中 / 低)
- 涼風循環(高/中/低)
- 第6感智能除味技術
- 24小時換氣
- 換氣延停
- 自動上下搖擺風葉 (45° 120°)
- 手動左右風葉 (集中或廣角 120°)
- 時間設定功能
- 配備前置過濾網及活性碳過濾網

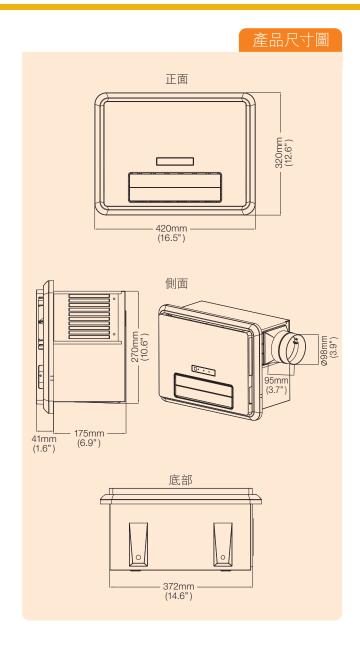

8

產品規格

Product Specifications







WAILIN			
型號	Model no.	HB21417	HB21424
最高耗電量	Max. Wattage	1700W	2450W
遙控類型	Remote Type	無線 Wireless	無線 Wireless
加熱器	Heating Type	PTC	PTC
安裝方法	Installation Methods	天花式/窗口式/掛牆式 Ceiling / Window / Wall Mounted	天花式/窗口式/掛牆式 Ceiling / Window / Wall Mounted
速暖	Quick Heat	•	•
第6感智能除味技術	6 th Sense Deodorization	•	•
暖氣	Heating	高/中/低 H/M/L	高/中/低 H/M/L
乾衣	Dry	高/中/低 H/M/L	高/中/低 H/M/L
換氣	Ventilation	高/中/低 H/M/L	高/中/低 H/M/L
涼風循環	Fan Circulation	高/中/低 H/M/L	高/中/低 H/M/L
負離子	Ionizer	•	•
24小時換氣	24-hour Ventilation	•	•
換氣延停	Delay Vent	•	•
上下自動搖擺	Auto Swing (Vertical)	45° - 120°	45° - 120°
左右手動風葉	Manual Louver (Horizontal)	•	•
時間設定	Timer	•	•
換氣風量(立方米/小時)	Ventilation Airflow (m³/h)	180-200	180-200
過濾網	Filter	可清洗前置式過濾網 活性碳過濾網 Washable Pre-filter Carbon Filter	可清洗前置式過濾網 活性碳過濾網 Washable Pre-filter Carbon Filter
馬達數量	No. of Motor	2	2
產品尺寸 高x闊x深(毫米)	Dimension HxWxD (mm)	320 x 420 x 216	320 x 420 x 216
機身尺寸不包括面板 高x闊(毫米)	Dimension (excl. panel) HxW (mm)	270 x 372	270 x 372
窗口開孔尺寸 高x闊(毫米)	Window Cut Out Size HxW (mm)	275 x 377	275 x 377
天花開孔尺寸 高x闊(毫米)	Ceiling Cut Out Size HxW (mm)	272 x 380	272 x 380
淨重(千克)	Net Weight (kg)	8.5	8.5
配件	Accessory		
天花安裝支架	Ceiling Suspension Bracket	•	•
掛牆安裝背板	Wall Mount Kit	•	•

^{*} 產品規格如有任何更改,恕不另行通知。Specifications are subjected to change without prior notice.